


# Installation Solid Edge ST7 Nodelocked-Lizenz

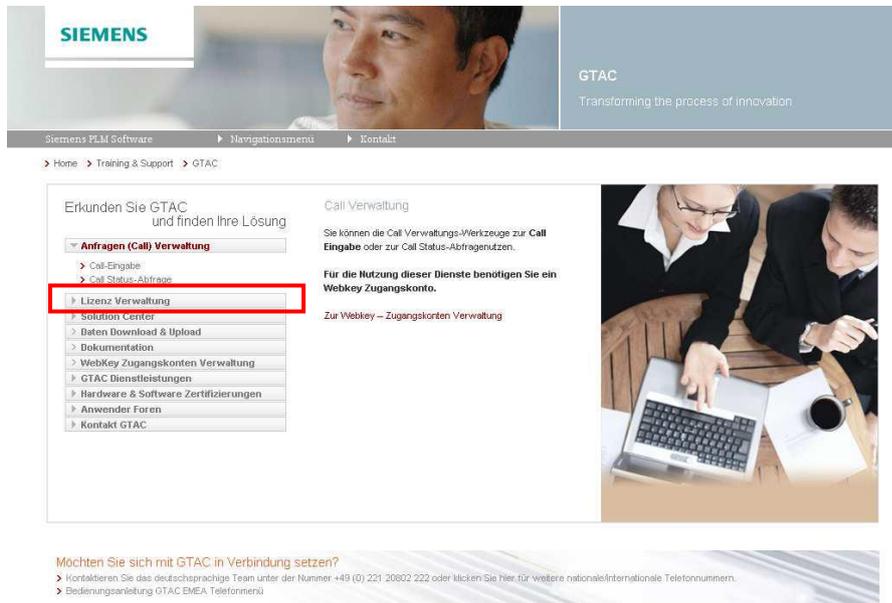


The screenshot shows the Siemens GTAC website. The 'Lizenz Verwaltung' (License Management) option in the left-hand navigation menu is highlighted with a red rectangular box. The page title is 'GTAC Transforming the process of innovation'.

Gehen Sie mit einem Internetbrowser auf die Seite (ohne www.)

[www.siemens.com/gtac](http://www.siemens.com/gtac)

Klicken Sie auf „Lizenz Verwaltung“ und dann auf „aktuelle Lizenz“.

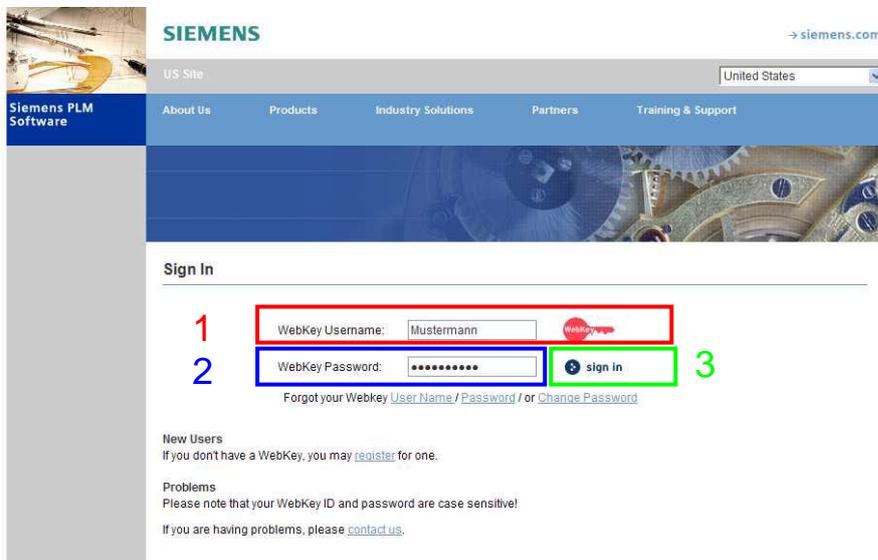

The screenshot shows the 'Sign In' section of the Siemens website. Three steps are highlighted with numbered boxes: 1. The 'WebKey Username' field containing 'Mustermann' is highlighted in red. 2. The 'WebKey Password' field with masked characters is highlighted in blue. 3. The 'sign in' button is highlighted in green.

**1. Geben Sie Ihren Webkey Username ein.**


**2. Geben Sie Ihr Webkey Passwort ein.**

**3. Klicken Sie auf „sign in“.**

Sie haben noch keinen Webkey Account oder Ihre Daten nicht mehr?


Nehmen Sie den Leitfaden zur Erstellung eines Webkey-Accounts zur Hand.

# Installation Solid Edge ST7 Nodelocked-Lizenz

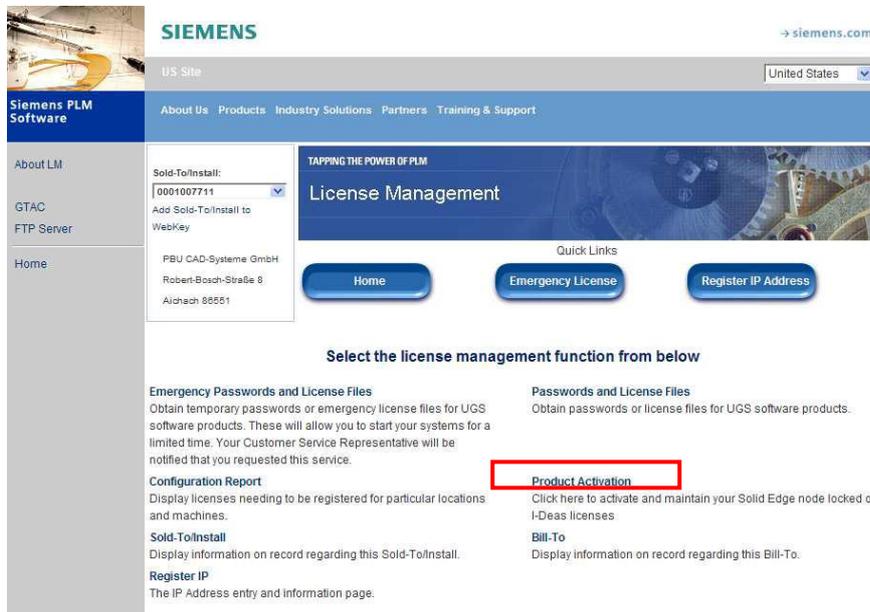

The screenshot shows the Siemens License Management interface. The 'Product Activation' link is highlighted with a red box. Below the main navigation, there are several sections: 'Emergency Passwords and License Files', 'Configuration Report', 'Sold-To/Install', 'Register IP', 'Passwords and License Files', and 'Product Activation'. The 'Product Activation' link is the one to be clicked according to the instructions.


Klicken Sie auf „Product Activation“.

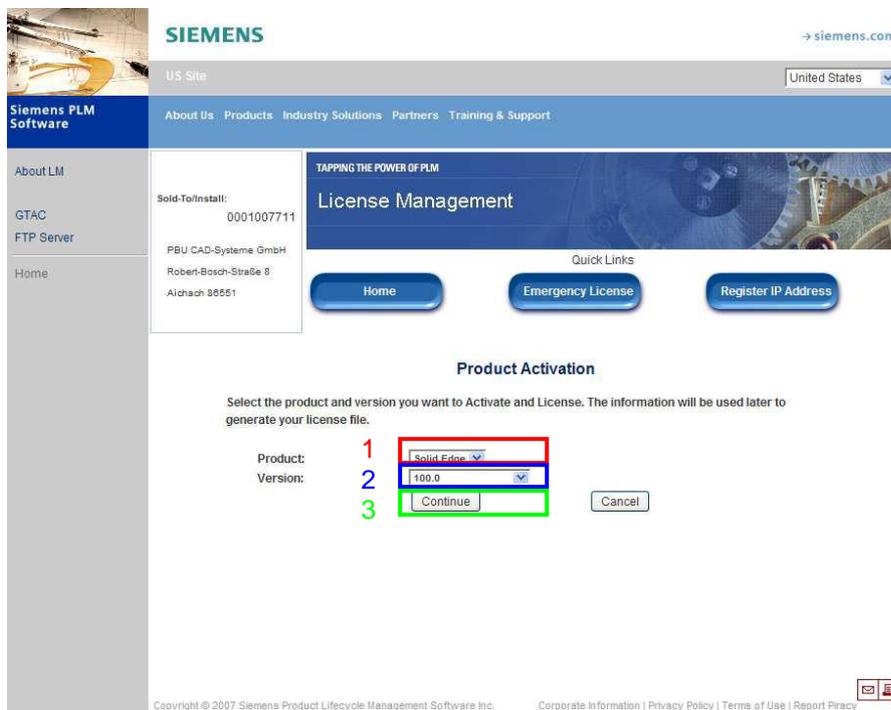

The screenshot shows the 'Product Activation' page. The 'Product' dropdown is set to 'Solid Edge' and the 'Version' dropdown is set to '100.0'. The 'Continue' button is highlighted with a green box. The page prompts the user to select the product and version to activate and license.

1. Wählen Sie das eingesetzte Produkt.
2. Wählen Sie die Version, die verwendet werden soll (V103 steht für Version ST3, V107 steht für Version ST7).
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Continue“.

# Installation Solid Edge ST7 Nodelocked-Lizenz

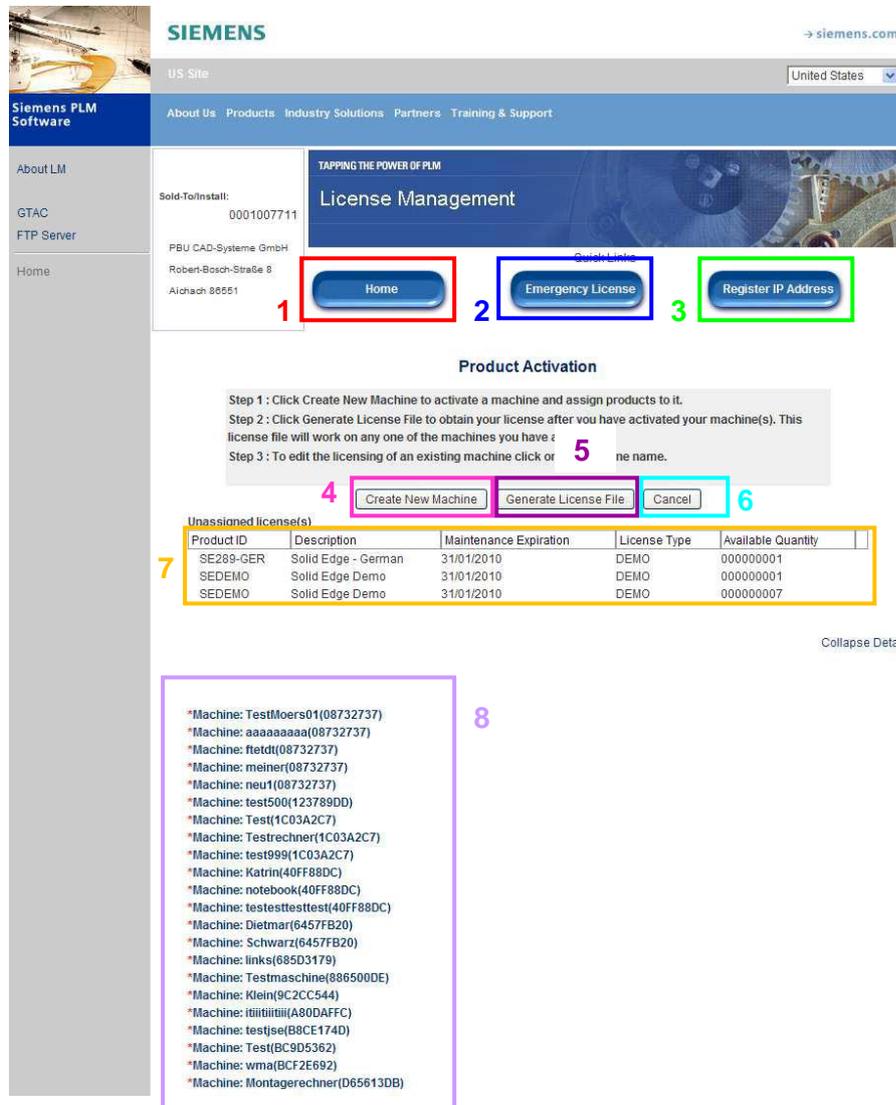

The screenshot shows the Siemens License Management web interface. It includes a navigation menu, a header with 'License Management' and 'TAPPING THE POWER OF PLM', and a 'Product Activation' section. The interface is annotated with numbered callouts:

- 1: Home button
- 2: Emergency License button
- 3: Register IP Address button
- 4: Create New Machine button
- 5: Generate License File button
- 6: Cancel button
- 7: Table of unassigned licenses
- 8: List of created machines

**Product Activation**

Step 1: Click Create New Machine to activate a machine and assign products to it.  
 Step 2: Click Generate License File to obtain your license after you have activated your machine(s). This license file will work on any one of the machines you have.  
 Step 3: To edit the licensing of an existing machine click on the name.

Product ID	Description	Maintenance Expiration	License Type	Available Quantity
SE289-GER	Solid Edge - German	31/01/2010	DEMO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000007

**Unassigned license(s)**


- \*Machine: TestMoers01(08732737)
- \*Machine: aaaaaaaaa(08732737)
- \*Machine: fletdt(08732737)
- \*Machine: meiner(08732737)
- \*Machine: neu1(08732737)
- \*Machine: test500(123789DD)
- \*Machine: Test(1C03A2C7)
- \*Machine: Testrechner(1C03A2C7)
- \*Machine: test999(1C03A2C7)
- \*Machine: Katrin(40FF88DC)
- \*Machine: notebook(40FF88DC)
- \*Machine: testtesttest(40FF88DC)
- \*Machine: Dietmar(6457FB20)
- \*Machine: Schwarz(6457FB20)
- \*Machine: links(685D3179)
- \*Machine: Testmaschine(886500DE)
- \*Machine: Klein(9C2C544)
- \*Machine: iiiiii(80DAFFC)
- \*Machine: testtjse(B8CE174D)
- \*Machine: Test(BC9D5362)
- \*Machine: wma(BCF2E692)
- \*Machine: Montagerechner(D65613DB)

Übersicht der Lizenzmanagement-Seite

1. **Auswahlbutton Home**
2. **Emergency License**
3. **Register IP-Address**
4. **Create New Machine**
5. **Generate License File**
6. **Cancel**
7. **Liste noch keinem Rechner zugewiesener Lizenzen**
8. **Liste der erstellten Rechner**

Bitte klicken Sie im nächsten Schritt Button 4 „Create New Machine“, um einen Rechner anzulegen, dem dann eine Lizenz zugewiesen werden kann.

# Installation Solid Edge ST7 Nodelocked-Lizenz

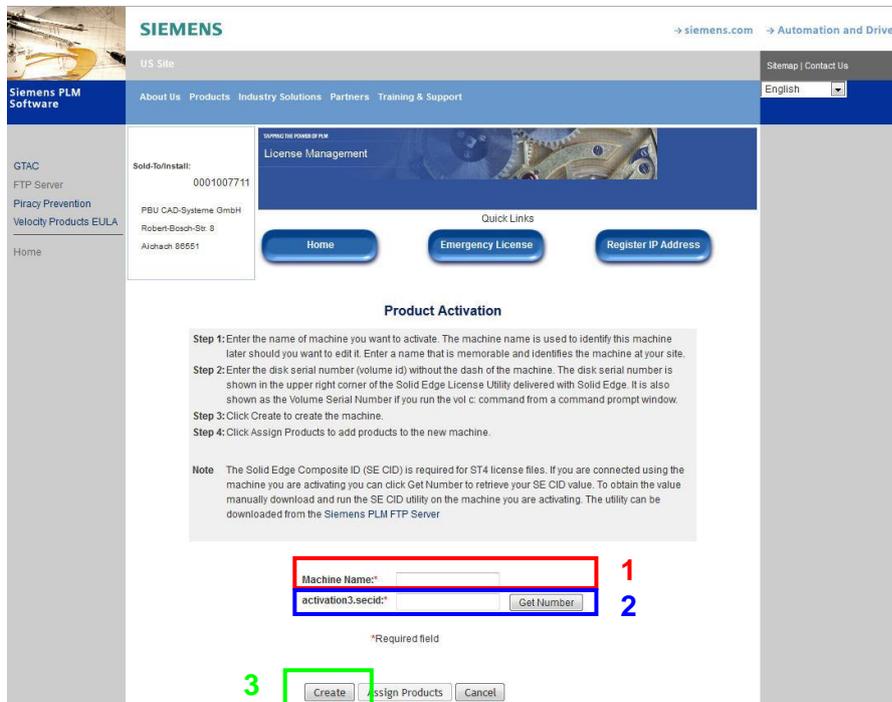


**1.** Machine Name

**2.** activation3.secid

**3.** Create

1. **Vergeben Sie einen beliebigen Rechnernamen.**
2. **Geben Sie die Solid Edge CID des Rechners an, für den diese Lizenzierung angedacht ist. Oder Auf „Get Number“ klicken.**
3. **Klicken Sie auf „Create“.**

Falls Sie diese Nummer nicht zur Hand haben, nehmen Sie bitte den Leitfaden zur Ermittlung der Solid Edge Composite ID zur Hand.

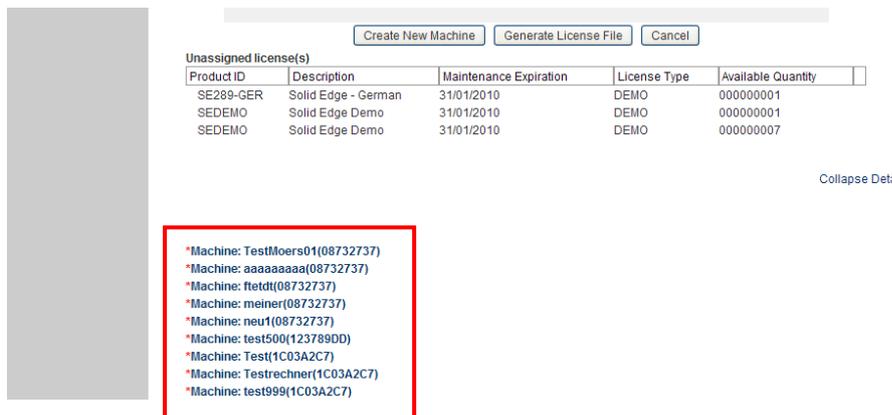


Product ID	Description	Maintenance Expiration	License Type	Available Quantity
SE289-GER	Solid Edge - German	31/01/2010	DEMO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000007

**Machine: TestMoers01(08732737)**  
**Machine: aaaaaaaaaa(08732737)**  
**Machine: fletdt(08732737)**  
**Machine: meiner(08732737)**  
**Machine: neu1(08732737)**  
**Machine: test500(123789DD)**  
**Machine: Test(1C03A2C7)**  
**Machine: Testrechner(1C03A2C7)**  
**Machine: test999(1C03A2C7)**

Nach dem der Rechner erstellt wurde kann dieser in der „Liste der erstellten Rechner“ ausgewählt werden.

# Installation Solid Edge ST7 Nodelocked-Lizenz

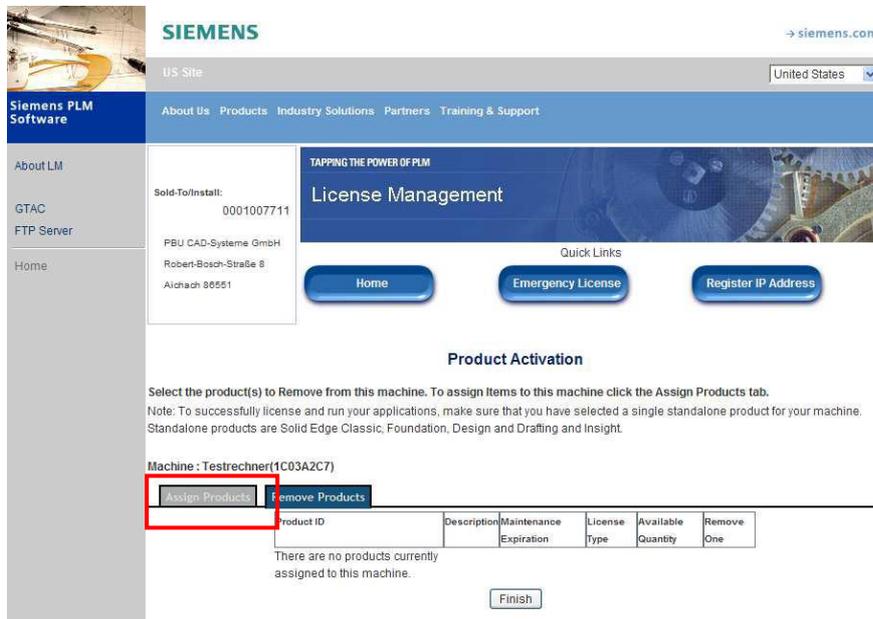

**SIEMENS** → siemens.com

US Site United States

Siemens PLM Software

About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support

About LM  
GTAC  
FTP Server  
Home

Solid-To/Install: 0001007711  
PBU CAD-Systeme GmbH  
Robert-Bosch-Straße 8  
Aichach 86551

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links  
Home Emergency License Register IP Address

**Product Activation**

Select the product(s) to Remove from this machine. To assign items to this machine click the Assign Products tab.  
Note: To successfully license and run your applications, make sure that you have selected a single standalone product for your machine. Standalone products are Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting and Insight.


Machine: Testrechner(1C03A2C7)

**Assign Products** Remove Products

Product ID	Description	Maintenance Expiration	License Type	Available Quantity	Remove One
There are no products currently assigned to this machine.					

Finish

Wählen Sie „Assign Products“.

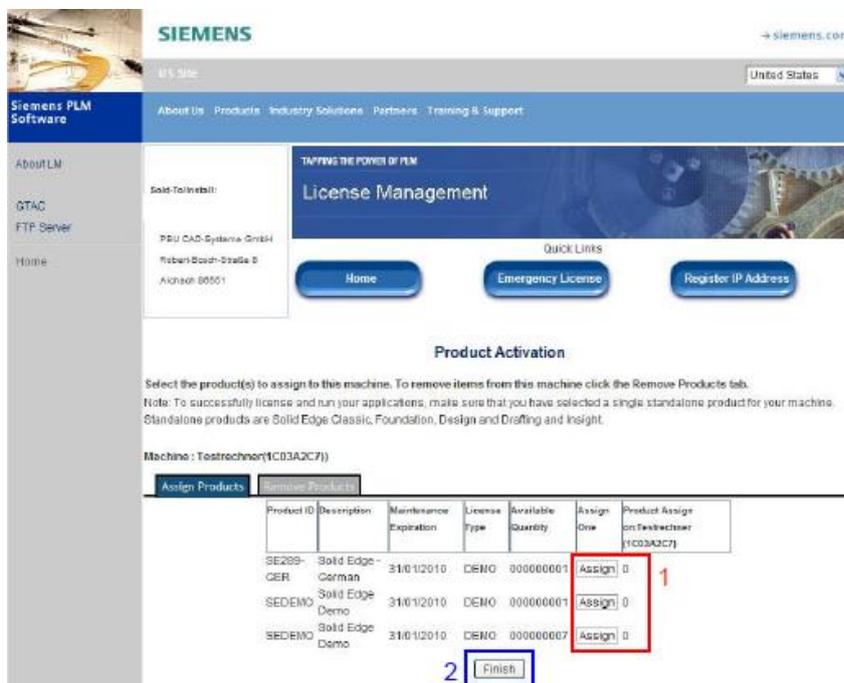

**SIEMENS** → siemens.com

US Site United States

Siemens PLM Software

About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support

About LM  
GTAC  
FTP Server  
Home

Solid-To/Install: PBU CAD-Systeme GmbH  
Robert-Bosch-Straße 8  
Aichach 86551

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links  
Home Emergency License Register IP Address

**Product Activation**

Select the product(s) to assign to this machine. To remove items from this machine click the Remove Products tab.  
Note: To successfully license and run your applications, make sure that you have selected a single standalone product for your machine. Standalone products are Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting and Insight.

Machine: Testrechner(1C03A2C7)


**Assign Products** Remove Products

Product ID	Description	Maintenance Expiration	License Type	Available Quantity	Assign One	Product Assign on Testrechner(1C03A2C7)
SE209-CER	Solid Edge - German	31/01/2010	DEMO	000000001	Assign 0	1
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000001	Assign 0	
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000007	Assign 0	

2 Finish

1. Wählen Sie die Lizenzen und Zusatzmodule, die dem Rechner zugewiesen werden sollen.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Finish.

# Installation Solid Edge ST7 Nodelocked-Lizenz

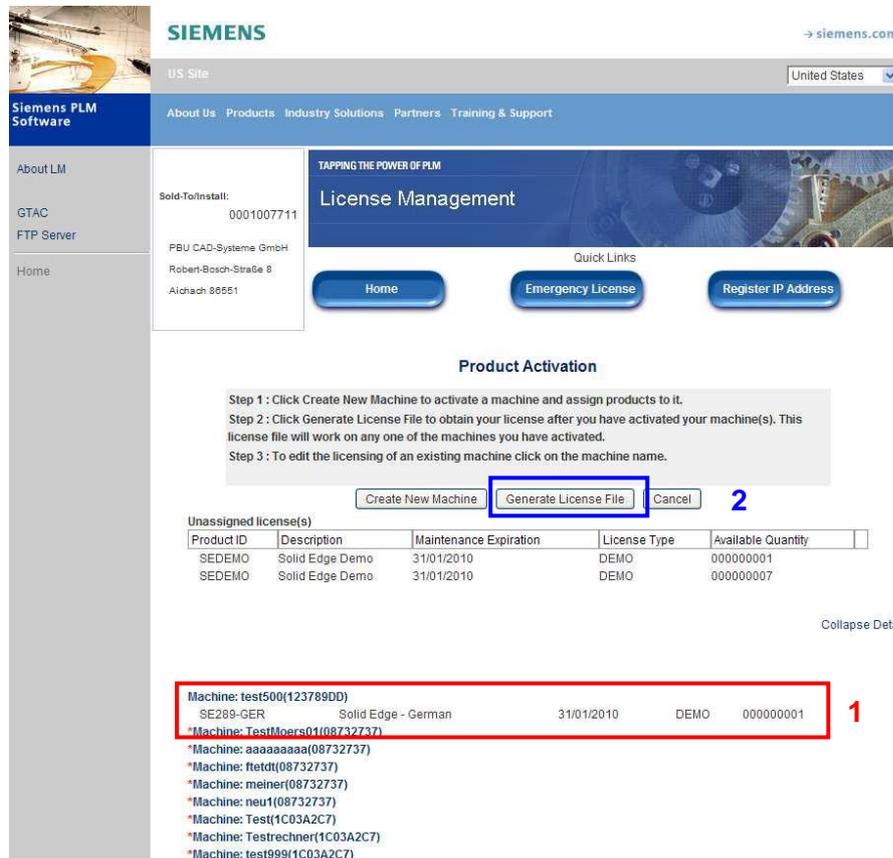

**Product Activation**

Step 1 : Click Create New Machine to activate a machine and assign products to it.  
 Step 2 : Click Generate License File to obtain your license after you have activated your machine(s). This license file will work on any one of the machines you have activated.  
 Step 3 : To edit the licensing of an existing machine click on the machine name.

Buttons:    **2**

Product ID	Description	Maintenance Expiration	License Type	Available Quantity
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000007

**1**

- \*Machine: test500(123789DD)
- SE289-GER Solid Edge - German 31/01/2010 DEMO 000000001
- \*Machine: TestMoers01(08732737)
- \*Machine: aaaaaaaaa(08732737)
- \*Machine: fltdt(08732737)
- \*Machine: meiner(08732737)
- \*Machine: neu1(08732737)
- \*Machine: Test(1C03A2C7)
- \*Machine: Testrechner(1C03A2C7)
- \*Machine: test999(1C03A2C7)

**1. Hier werden Ihnen nun die Rechner mit den zugewiesenen Lizenzen angezeigt.**

**2. Um die Lizenz nun zu erstellen, klicken Sie auf Generate License File und speichern diese Datei ab.**

Wenn Sie mehrere Rechner erstellen und diesen Lizenzen zuweisen wollen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte und erstellen Sie erst am Ende die Lizenz.

Diese kann dann auf jedem in der Liste aufgeführten Rechner verwendet werden.