



Solid Edge Travel-Lizenz

1.	Was ist eine Travel-Lizenz?	2
2.	Wie lange gilt eine Travel-Lizenz?	2
3.	Wann beginnt die 30 Tage Laufzeit der Travel-Lizenz?	2
4.	Werden die Zeichnungen mit Travel-Lizenz gekennzeichnet?	2
5.	Wo und wie kann ich die Travel-Lizenz abrufen?	3

1. Was ist eine Travel-Lizenz?

Die Travel Lizenz ist eine zusätzliche temporäre Lizenz, die auf dem Zweitrechner installiert werden kann. Dieser Rechner wird nicht an das Firmennetzwerk angebunden. Wartungskunden können eine Travel-Lizenz auf der License Management Seite generieren.

Diese Lizenz ist als „Reiselizenz“ gedacht, darf jedoch nicht als 2. Lizenz im herkömmlichen Sinne verwendet werden. Lizenzrechtlich ist eine Travel-Lizenz für ein und denselben Benutzer erlaubt.

2. Wie lange gilt eine Travel-Lizenz?

Jede kommerzielle Kundenlizenz kann 30 Tage pro Jahr als Travel-Lizenz verwendet werden.

Beispiel: Wenn ein Kunde 10 x Solid Edge Classic und 1 x XpresRoute unter Wartung hat, erhält er die Travel-Lizenz für 300 Tage für SE Classic und 30 Tage für XpresRoute, um damit reisen zu können. Dies gilt für Nodelocked- und Floating-Lizenzen.

Sie können eine Travel-Lizenz für 1 Tag bis 30 Tage generieren. Benötigen Sie mehr Zeit, können Sie entweder über Floating-Lizenzen die Lizenz länger als 30 Tage ausleihen oder Sie erwerben zusätzlich ein Abonnement oder eine weitere Lizenz von Solid Edge.

3. Wann beginnt die 30 Tage Laufzeit der Travel-Lizenz?

Die Anzahl der Tage wird jedes Jahr am 1. Januar auf 30 Tage zurückgesetzt. Nicht verwendete Tage werden NICHT in das nächste Jahr übernommen.

4. Werden die Zeichnungen mit Travel-Lizenz gekennzeichnet?

Zeichnungen, die mit Travel-Lizenz erstellt werden, bekommen ein Wasserzeichen: „SOLID EDGE TRAVEL USE“.

5. Wo und wie kann ich die Travel-Lizenz abrufen?

Um die Travel-Lizenz abrufen zu können, benötigen Sie einen gültigen WebKey-Zugang. Dieser wiederum setzt einen bestehenden Wartungsvertrag voraus.

Wie Sie einen WebKey erstellen können, lesen Sie bitte hier nach:

www.pbu-cad.de/allgemeine-installationshilfen-fuer-solid-edge/leitfaden-zur-webkey-erstellung

Zum Abruf der Travel-Lizenz öffnen Sie die Seite

http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/support/gtac/ und navigieren zum Eintrag „Lizenz Verwaltung „und klicken dort auf den Unterpunkt „Aktuelle Lizenz“.



> Home > Maintenance, Enhancements and Support > GTAC


Die GTAC Services erkunden und Lösungen finden

- > Support Kontakt
- > Anfragen Verwaltung (IR)
- > Dokumentation
- > Solution Center (Wissensdatenbank)
- > Hardware & Software Zertifizierungen
- ▼ **Lizenz Verwaltung**
 - > **Lizenzen**
 - > Allgemeines Lizenzierungswerkzeug
- > Daten Download & Upload
- > WebKey Verwaltung
- > Erweiterte Dienstleistungen
- > Siemens PLM Community (Forum)

Lizenzen

Hier erhalten Sie aktuelle sowie temporäre Notfalllizenzen für Siemens PLM Software Produkte. Mit den temporären Notfalllizenzen können Sie Ihr System für eine limitierte Zeit nutzen. Ihr Ansprechpartner der Wartungsabteilung (CSR - Customer Service Representative) wird über die Nutzung des Dienstes informiert.

Ein Webkeykonto ist für die Nutzung dieses Dienstes erforderlich.




An dieser Stelle werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem WebKey-Benutzernamen und Passwort anzumelden und kommen im nächsten Schritt zur Webseite der Lizenzverwaltung.



WebKey Login

Welcome to the webkey login! The application you tried to access requires your authentication. By using the login method below your access to the retrieved application - and to other applications protected by webkey - will be granted. (So called "Single Sign-On")

WebKey Username: 

WebKey Password: 

[Forgot your Webkey User Name / Password / or Change Password](#)

New Users

If you don't have a WebKey, you may register for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this activation process.

Problems


Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!

If you are having problems, please [contact us](#).

This service complies with the specifications and guidelines of Siemens Corporate Information Technology.

© Siemens PLM 2014 - [Corporate Information](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)


Hier wählen Sie den Eintrag „Kennwörter und Lizenzdateien“ (eng. „Passwords and License File“s) aus.

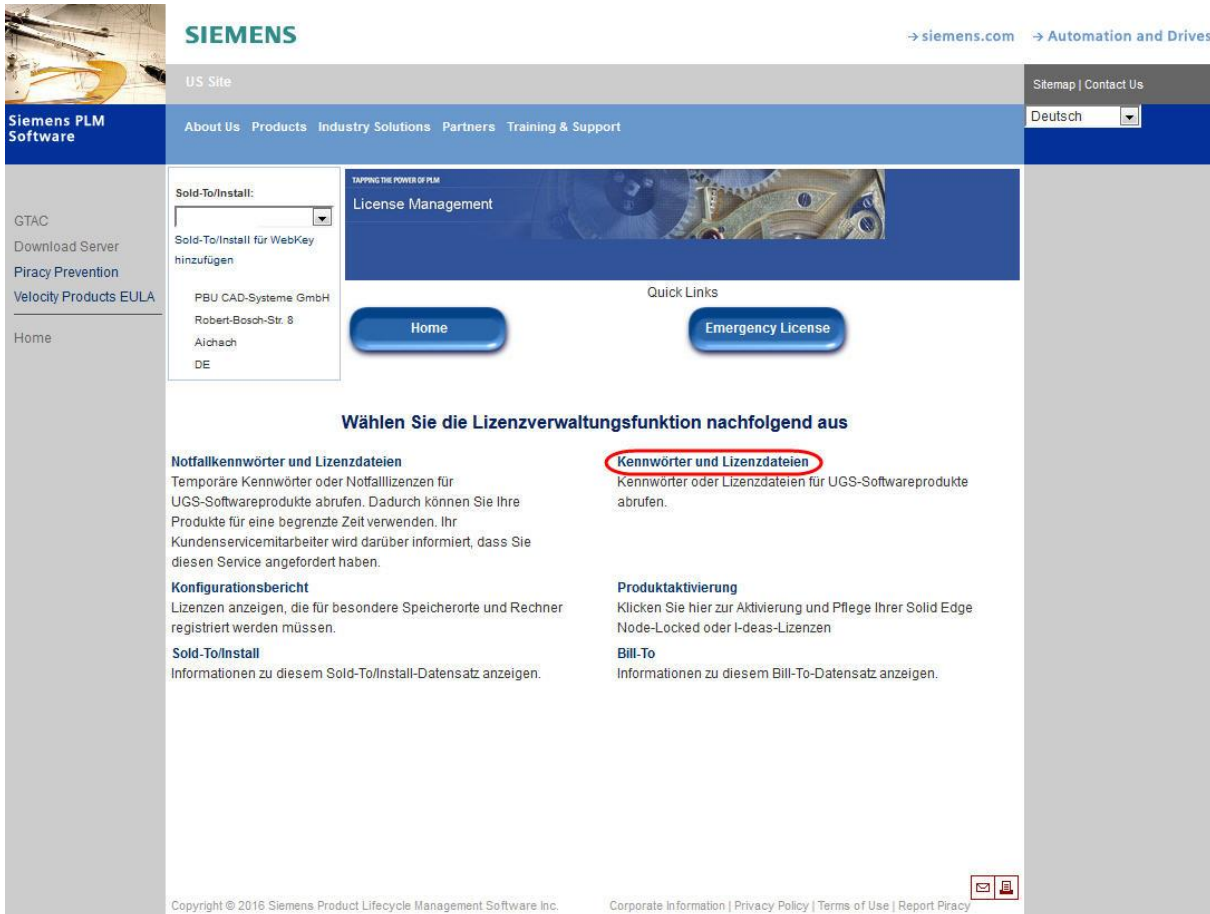

The screenshot shows the Siemens PLM Software website interface. At the top, there is a navigation bar with 'US Site' and 'Deutsch' (German) selected. Below this, a 'License Management' section is visible with buttons for 'Home' and 'Emergency License'. A central heading reads 'Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus' (Select the license management function below). Under this heading, there are four links: 'Notfallkennwörter und Lizenzdateien', 'Kennwörter und Lizenzdateien' (circled in red), 'Konfigurationsbericht', and 'Bill-To'. Each link has a brief description of its function.

Auf dieser Seite können Sie die Sprache wieder auf Deutsch umstellen.


Im Drop-Down-Menü wählen Sie für Ihre Solid Edge Version die „travel license“ aus.

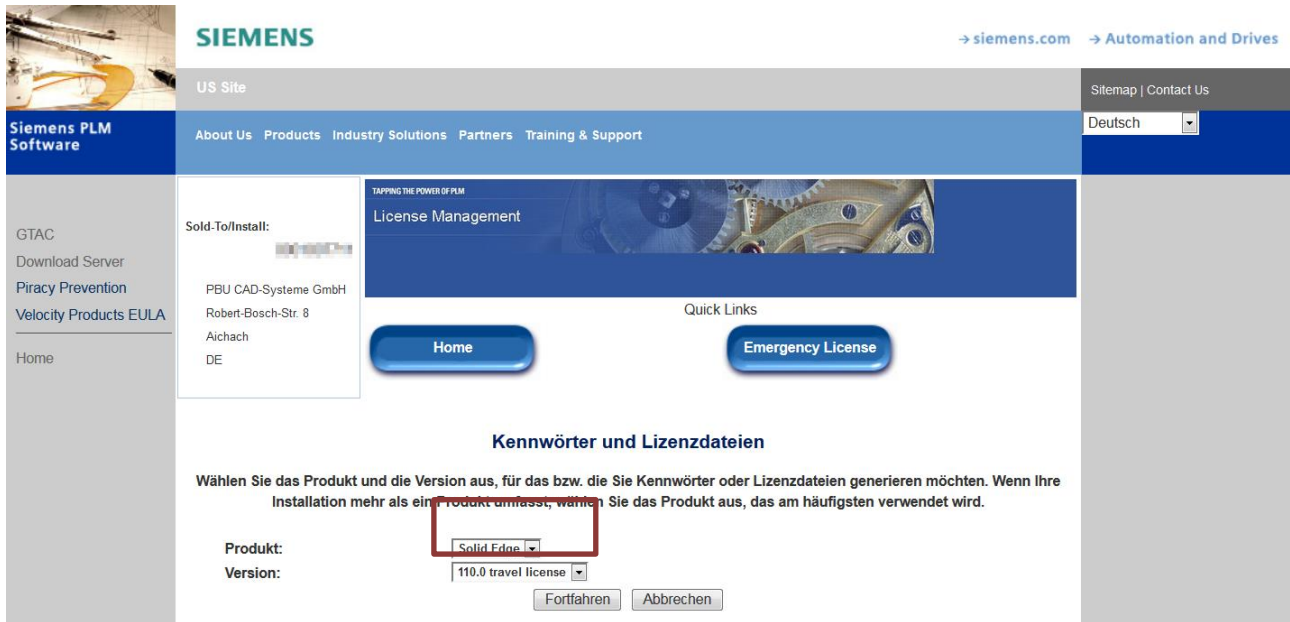

The screenshot shows the Siemens PLM Software License Management interface. At the top, there is a navigation bar with 'US Site' and 'Deutsch' language selection. The main content area features a 'License Management' header and a 'Quick Links' section with buttons for 'Home' and 'Emergency License'. Below this, a section titled 'Kennwörter und Lizenzdateien' (Keywords and License Files) contains instructions: 'Wählen Sie das Produkt und die Version aus, für das bzw. die Sie Kennwörter oder Lizenzdateien generieren möchten. Wenn Ihre Installation mehr als ein Produkt umfasst, wählen Sie das Produkt aus, das am häufigsten verwendet wird.' (Select the product and version for which you want to generate keywords or license files. If your installation includes more than one product, select the product that is used most frequently.)

Under the instructions, there are two dropdown menus: 'Produkt:' (Product) set to 'Solid Edge' and 'Version:' (Version) set to '110.0 travel license'. Below the dropdowns are 'Fortfahren' (Continue) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Auf dieser Seite sehen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Produktlizenzen sowie die maximale Dauer. Wählen Sie die Lizenzen aus, welche Sie zu der Travel-Lizenz hinzufügen möchten.

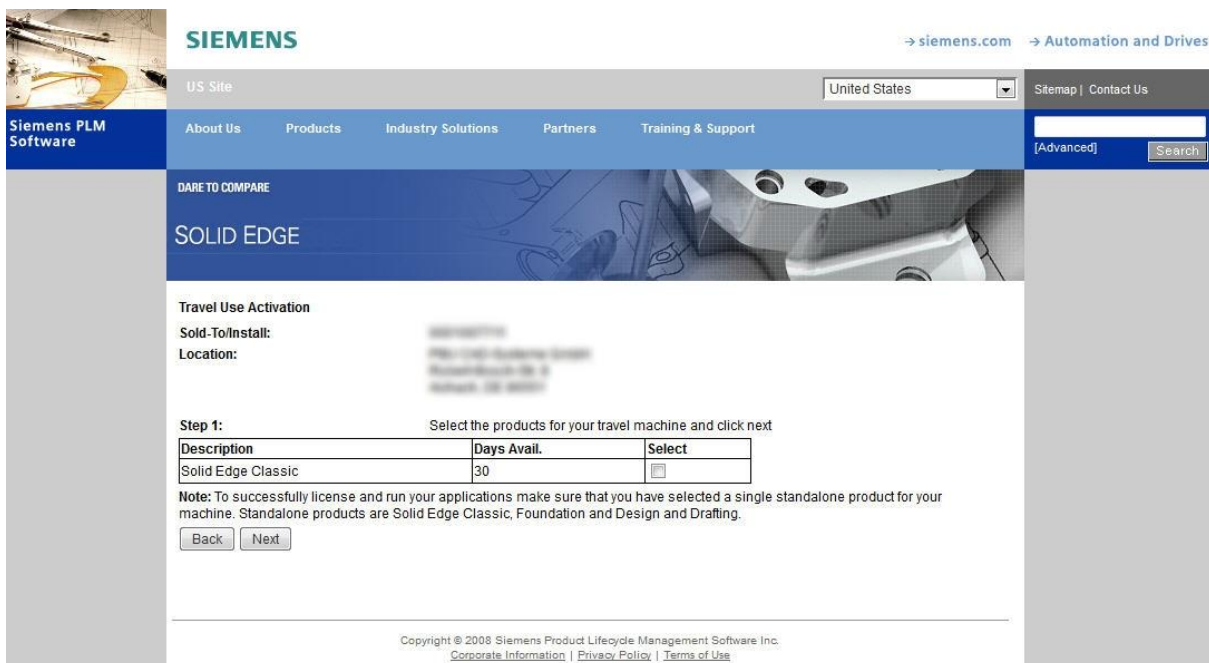


The screenshot shows the 'Travel Use Activation' page. It features a 'DARE TO COMPARE SOLID EDGE' banner. Below the banner, there is a 'Travel Use Activation' section with 'Sold-To/Install:' and 'Location:' fields. The main part of the page is 'Step 1: Select the products for your travel machine and click next'. It contains a table with columns 'Description', 'Days Avail.', and 'Select'.

Description	Days Avail.	Select
Solid Edge Classic	30	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a note: 'Note: To successfully license and run your applications make sure that you have selected a single standalone product for your machine. Standalone products are Solid Edge Classic, Foundation and Design and Drafting.' At the bottom of the table area are 'Back' and 'Next' buttons.

Die generierte Travel-Lizenz wird Ihnen als Kopie per E-Mail zugesandt. Da die Lizenz rechnergebunden ist, wird die CID von diesem Rechner benötigt. Mit „Get ID“ kann die SE CID direkt aus dem Internet Explorer abgerufen werden. Sie können eine Travel-Lizenz für 1 Tag bis 30 Tage generieren. Mit einem Klick auf „Generate License“ wird die Travel-Lizenz erzeugt.

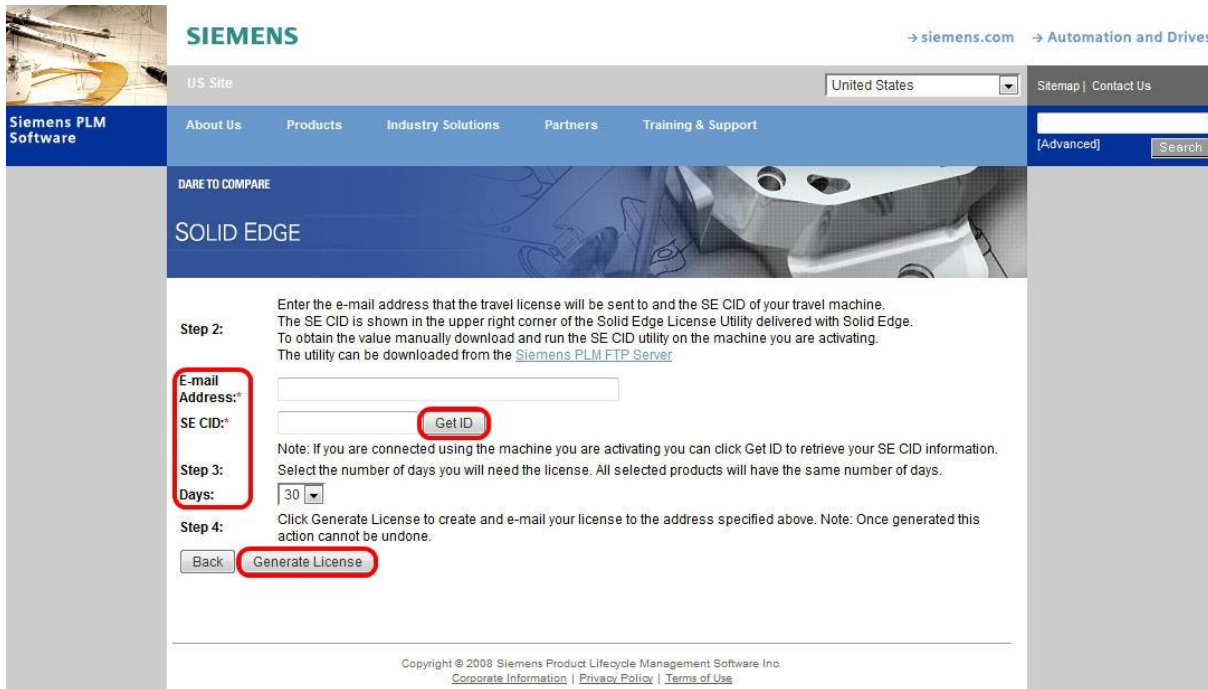

SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives

US Site United States Sitemap | Contact Us

Siemens PLM Software About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support [Advanced] Search

DARE TO COMPARE

SOLID EDGE

Step 2: Enter the e-mail address that the travel license will be sent to and the SE CID of your travel machine. The SE CID is shown in the upper right corner of the Solid Edge License Utility delivered with Solid Edge. To obtain the value manually download and run the SE CID utility on the machine you are activating. The utility can be downloaded from the [Siemens PLM FTP Server](#).

E-mail Address:

SE CID: **Get ID**

Note: If you are connected using the machine you are activating you can click Get ID to retrieve your SE CID information.

Step 3: Select the number of days you will need the license. All selected products will have the same number of days.

Days: 30


Step 4: Click Generate License to create and e-mail your license to the address specified above. Note: Once generated this action cannot be undone.

Back **Generate License**

Copyright © 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
[Corporate Information](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)


Die SE CID des Rechners mit installiertem Solid Edge können Sie auch über den Lizenzdienstprogramm abrufen. Zu finden ist dieses unter:
 Windows: Start\Alle Programme\Solid Edge STx\Lizenzierung\Lizenzdienstprogramm

Alternativ können Sie ein Tool zur Ermittlung der CID nutzen:
www.pbu-cad.de/downloads/category/141-solid-edge-tool-zur-ermittlung-der-composite-hostid/19-support

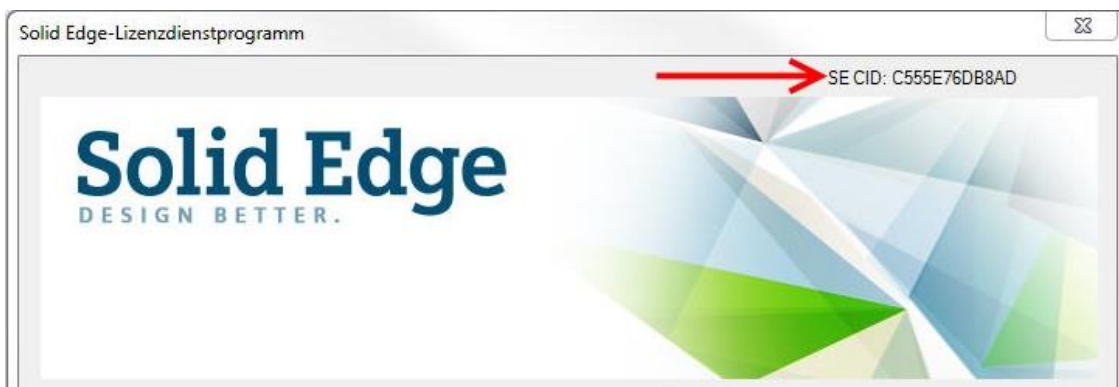

Sie erhalten auf Ihre E-Mail zusätzlich eine Bestätigung mit der Kopie der Lizenzdatei.

Mit „Download License File“ kann die Lizenz heruntergeladen werden. Die Lizenzdatei „SELicense.dat“ kopieren Sie in das Installationsverzeichnis von Solid Edge, seit ST6 in den Ordner „Preferences“, bei früheren Solid Edge Versionen in den Ordner „Program“.

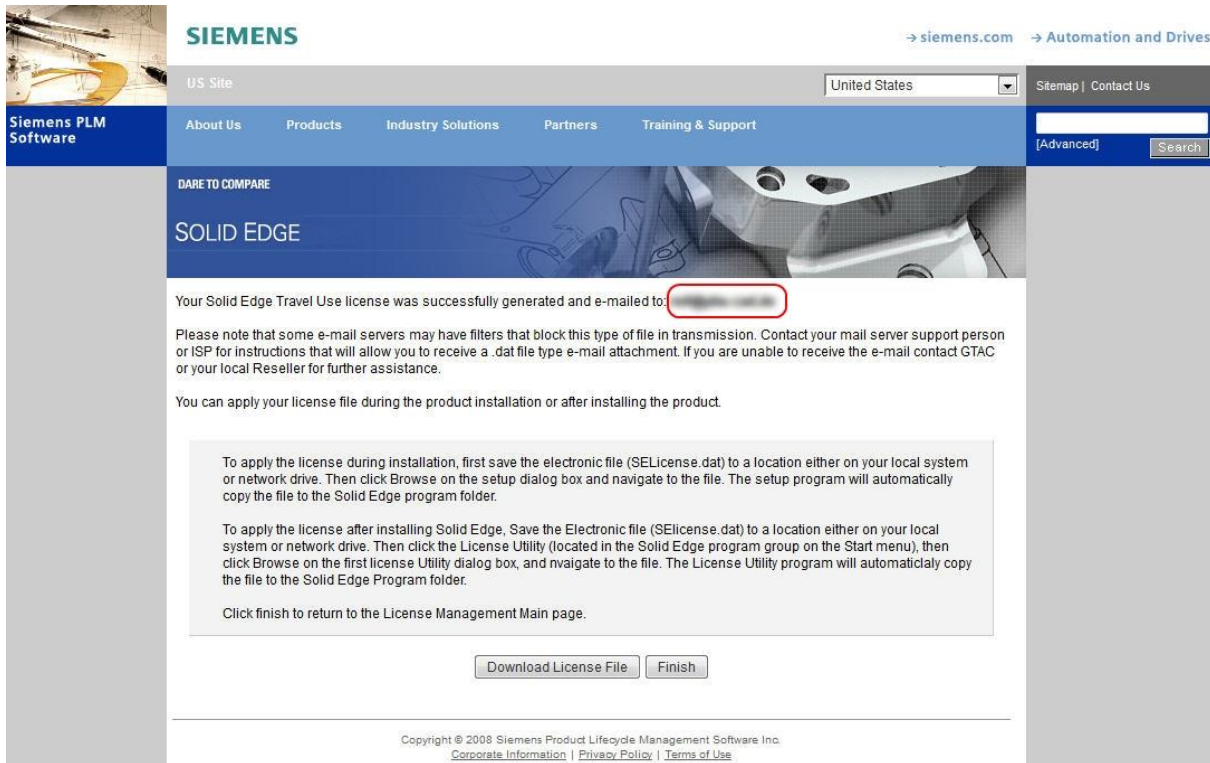

Nach dem Programmstart mit der Travel-Lizenz werden Sie über die verbleibende Gültigkeitsdauer der Lizenz informiert.

